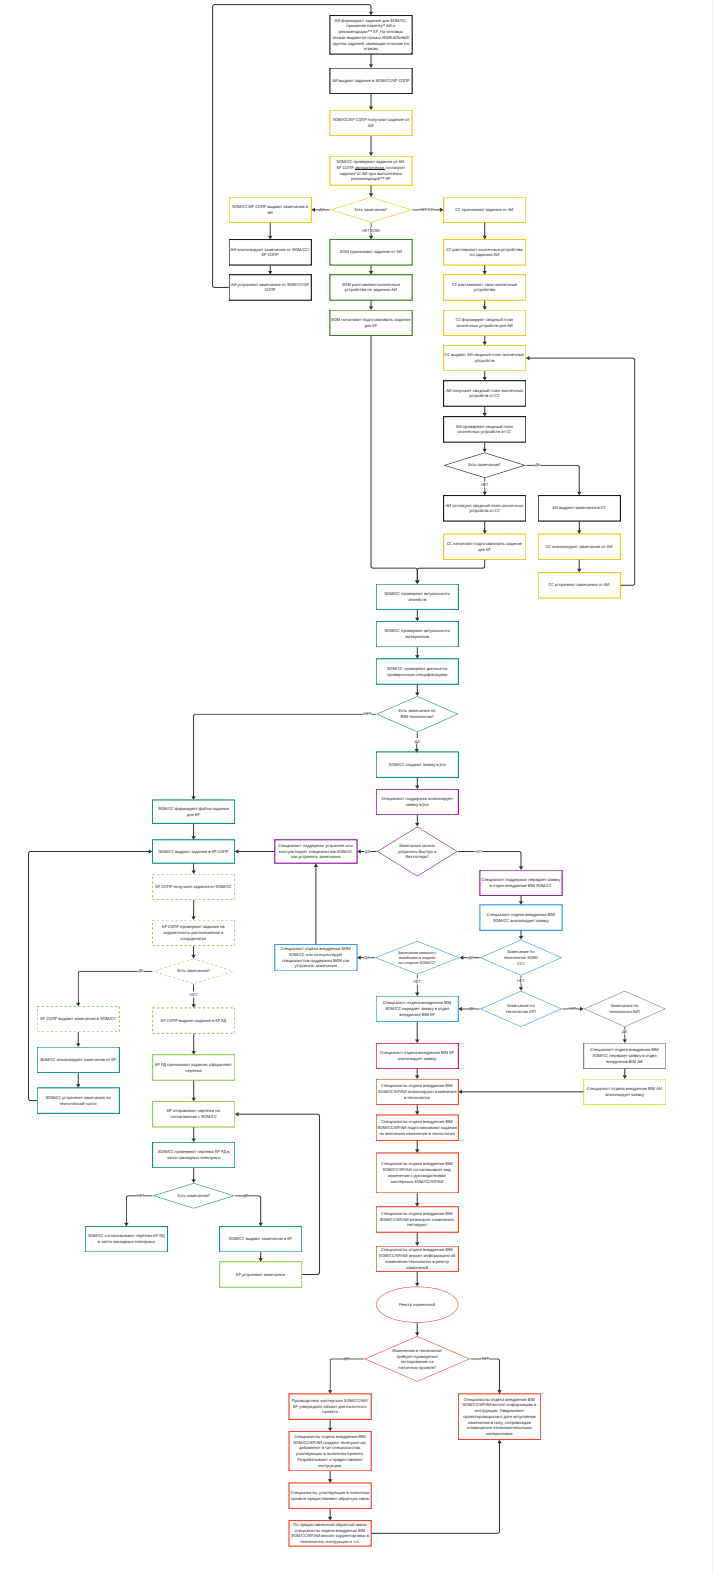
АР формирует задание для ЭОМ/СС (принятие замечания АР ВИК / рекомендация** КР. На человека Анализ выдается только ПИВЕРЛЕЙНЫЕ группы заданий, имеющие отличие на этапах
АР выдает задание в ЭОМ/СС/КР СОПР
ЭОМ/СС/АР СОПР получают задание от АР
ЭОМ/СС проверяют задание от АР, КР СОПР рассматривают получают задание от АР при выполнении рекомендации** КР
Есть замечания?
НЕТ
ДА
ЭОМ/СС/КР СОПР выдает замечания в АР
АР анализирует замечания от ЭОМ/СС КР СОПР
АР устраняет замечания от ЭОМ/СС/КР СОПР
ЭОМ принимают задание от АР
ЭОМ рассматривают окончательные устройства по заданию АР
ЭОМ начинают подготовливать задание для КР
СС принимают задание от АР
СС рассматривают окончательные устройства по заданию АР
СС рассматривают свои окончательные устройства
СС формируют сводный план окончательных устройств для АР
СС выдает АР сводный план окончательных устройств
АР получают сводный план окончательных устройств от СС
АР проверяют сводный план окончательных устройств от СС
Есть замечания?
ДА
НЕТ
АР согласует сводный план окончательных устройств от СС
АР выдает замечания в СС
СС анализируют замечания от АР
СС устраняют замечания от АР
СС начинают подготовливать задание для КР
ЭОМ/СС проверяют актуальность опросных
ЭОМ/СС проверяют актуальность материалов
ЭОМ/СС проверяют данные по проверочным спецификациям
Есть замечания по BIM технологии мы?
НЕТ
ДА
ЭОМ/СС создают заявку в jira
Специалист поддержки анализирует заявку в jira
Замечания можно устранить быстро и без потерь?
ДА
НЕТ
Специалист поддержки устраняет или консультирует специалистов ЭОМ/СС как устранить замечания
Специалист поддержки передает заявку в отдел внедрения BIM ЭОМ/СС
Специалист отдела внедрения BIM ЭОМ/СС анализирует заявку
Замечания по технологии ЭОМ/СС
ДА
НЕТ
Замечания можно устранить быстро и без потерь ЭОМ/СС
ДА
НЕТ
Специалист отдела внедрения BIM/ ЭОМ/СС или консультирует специалистов поддержки BIM как устранить замечания
Специалист отдела внедрения BIM/ ЭОМ/СС передает заявку в отдел внедрения BIM АР
Замечания по технологии КР?
ДА
НЕТ
Замечания по технологии АР?
ДА
НЕТ
Специалист отдела внедрения BIM ЭОМ/СС передает заявку в отдел внедрения BIM АР
Специалист отдела внедрения BIM АР анализирует заявку
ЭОМ/СС формируют файлы задания для КР
ЭОМ/СС выдают задание в КР СОПР
КР СОПР получают задание от ЭОМ/СС
КР СОПР проверяют задание на надежность расположения в координатах
Есть замечания?
ДА
НЕТ
КР СОПР выдают замечания в ЭОМ/СС
ЭОМ/СС анализируют замечания от КР
ЭОМ/СС устраняют замечания по технической части
КР РД выдают задание в КР РД
КР РД принимают задание, оформляют чертежи
КР направляют чертежи на согласование с ЭОМ/СС
ЭОМ/СС проверяют чертежи КР РД в части закладных электрики
Есть замечания?
ДА
НЕТ
ЭОМ/СС согласовывают чертежи КР РД в части закладных электрики
ЭОМ/СС выдают замечания в КР
КР устраняют замечания
Специалист отдела внедрения BIM АР проверяют замечания
Специалисты по отделу внедрения BIM ЭОМ/СС/КР/АР согласовывают мир изменения с руководителем мастерскими ЭОМ/СС/КР/АР
Специалисты по отделу внедрения BIM ЭОМ/СС/КР/АР формируют изменения, пересборят
Специалисты по отделу внедрения BIM ЭОМ/СС/КР/АР вносят информацию об изменениях технологии в реестр изменений
Реестр изменений
Изменения в технологии требуют проверочных мероприятия на пилотных проектах
ДА
НЕТ
Руководители мастерских ЭОМ/СС/АР/КР утверждают для пилотного проекта
Специалисты по отделу внедрения BIM ЭОМ/СС/КР/АР создают тенеральную, рабочую инструкцию, которая реализуется в пилотном проекте в Confluence выдают в предрасставленной инструкции.
Специалисты, участвующие в пилотном проекте предрасставляют обратную связь
По предрасставленной обратной связи специалисты по отделу внедрения BIM ЭОМ/СС/КР/АР вносят корректировки в технологию, инструкции и т.п.
Специалисты по отделу внедрения BIM ЭОМ/СС/КР/АР вносят информацию в инструкции. Уведомляют проектировщиков о дате вступления изменения в силу, согласующих отделы и специалистов по смежным материалам